

## 产品概述



RDB5L系列电磁式剩余电流动作断路器主要适用交流以50Hz，额定工作电压为230V或400V，额定电流至63A的配网络中。用来对人进行间接接触保护，也可用来防止因线路、设备绝缘损坏，产生接地故障电流而引起的火灾危险。其RDB5L电磁式剩余电流动作断路器的漏电保护特性可不用辅助电源，不受电网电压波动影响。

产品符合：GB/T 16916.1 标准。

## 选型指南



RDB5L	63	63A	30mA	2P
产品型号	壳架等级	额定电流	额定剩余电流	极数
剩余电流动作 断路器	63	25A 40A 63A	30mA 50mA 100mA 300mA	2P 4P

## 正常工作条件和安装条件

- 安装地点的海拔：海拔不超过2000m；
- 周围空气温度：周围空气温度上限不超过+40°C；周围空气温度24h的平均值不超过+35°C。  
周围空气温度下限不低于-5°C；
- 湿度：最高温度为+40°C时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20°C时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；
- 污染等级：2；
- 安装条件：安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方；上接线端子接电源侧，下接线端子接负载侧；与垂直面的倾斜度不超过2° 采用TH35-7.5型号钢安装轨安装；
- 安装类别：II、III级；
- 断路器安装场所附近的外部磁场，在任何方向不超过地磁场5倍。

## 结构与工作原理

本系列断路器系电流动作型电磁式剩余电流动作断路器，主要部件有：主开关、零序电流互感器、漏电脱扣器、试验装置组成。全部零件安装在一个塑料外壳中。当被保护电路中有漏电或人身触电时，只要剩余电流（漏电电流）达到额定剩余动作电流值时，零序电流互感器的二次绕组的输出信号，驱动漏电脱扣器使断路器动作，从而切断电源，起到漏电和触电保护作用。电磁式断路器工作原理图分别见图1。

# RDB5L-63系列电磁式剩余电流动作断路器

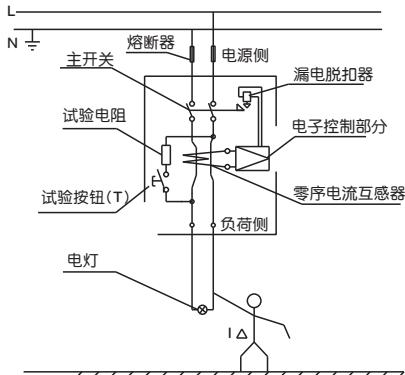


图1

## 主要技术数据

断路器基本参数见表1

表1

产品极数	壳架等级 额定电流 $I_{nh}$ (A)	额定工 作电压 $U_e$ (V)	额定 频率 Hz	额定电流 $I_n$ (A)	额定剩余 动作电流 $I_{\Delta n}$ (mA)	额定剩余 不动作电流 $I_{\Delta no}$ (mA)	额定接通和 分断能力 $I_m$ (A)	额定剩余接 通和分断能 力 $I_{\Delta m}$ (A)	剩余电流 最大分断 时间(s)
2极	63	230	50	25、40、63	30,50, 100,300	0.5	500	500	0.1s
		400							

注:  $I_n=63A, I_m=I_{\Delta m}=630A$

## 外形尺寸与安装尺寸

本系列断路器的外形尺寸符合图2要求

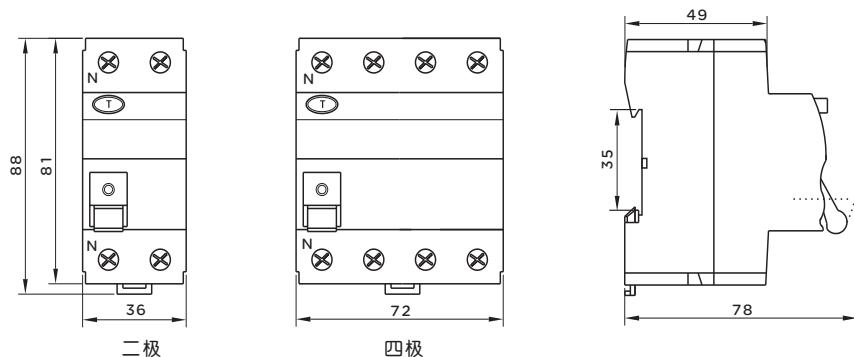


图2 RDB5L外形尺寸及安装尺寸

## 订货须知

用户订货时必须说明:

1 断路器的名称及型号; 2 断路器的额定电流(A); 3 额定剩余动作电流;

4 数量。

例如: 订购RDB5L-63剩余电流动作断路器, 两极, 电磁式, 额定电流40A, 额定剩余动作电流30mA, 数量50台。

可写为: RDB5L-63 40A 2P 30mA 50只。