

GCH-T


Type water-proof dust-proof factort-minelamp

产品特点 Features

- 本系列灯具由铝合金镇流器箱、灯座及聚碳酸酯灯体组成，外形美观；
 - 聚碳酸酯灯体具有反光效果，配光曲线合理，光强分布均匀，是理想的照明灯具；
 - 各接合面均有密封垫，具有很好的防水防尘能力，防护等级IP65；
 - 镇流器、触发器与灯一体安装，使安装使用更方便。
- The light appliance is made of aluminium alloy ballast box, lamp socket and polycarbonate body with nice appearance.
 - The polycarbonate body is better lamp appliance for illumination with reflector effector, renal distribution curve, symmetrical light intensity
 - There are sealing rings is joint surface, wiht good water-proof and dust-proof, the protection grade reaches Ip65.
 - Ballast, trigger and lamp installation of integrative type which is more convenient for mounting mounting and using.

技术参数 Technical parameters

类型 type	额定电压(V) Rated voltage	额定功率(W) Rated power	防护等级 Protectoion grade	防腐等级 Corrosion-proof grade	灯座规格 Lamp spec	电缆规格 (Φ,mm) Cable' s spec	进线口规格(G') Inlet' spec.
GCH-T□□	AC220	≤G400 ≤N400 ≤L400 ≤Z450 ≤J120	IP65	WF1	E27/E40	9~14	3/4

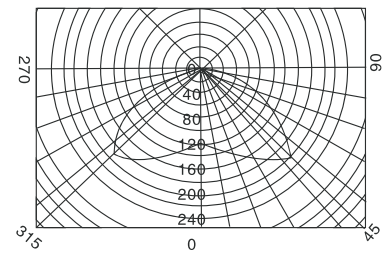

配光曲线 Cd/1000lm

订货须知 Ordering references

- 订货时请注明产品的完整型号；
- 本产品出厂时不配光源，由用户自备。
- Provide complete ordering products type.
- Without providing the illuminant of lamp appliance.


[www. peopleex. cn](http://www.peopleex.cn)

FAZ

系列防水防尘防腐镇流器



型号含义 Model implication

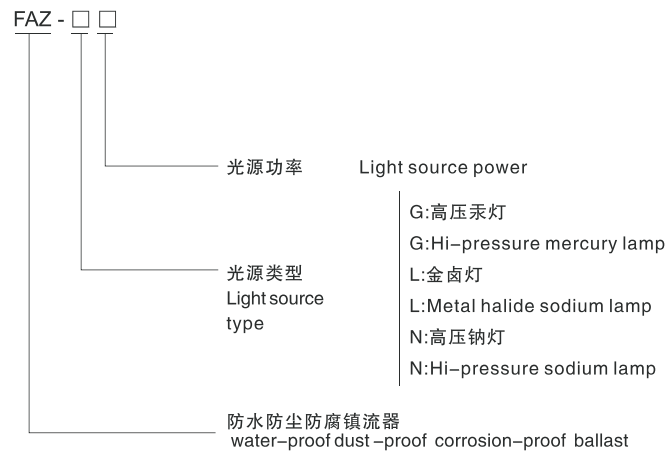

使用环境 Environment conditions

- 环境温度-25° C至+55° C;
- 安装高度不超过海拔2000m;
- 强酸、强碱、腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境;
- 必须选择匹配的光源, 用户电源电压波动范围必须满足国家标准要求。
- Ambient temperature is -25° C to +55° C.
- The height of installment can't over 2000 meters above sea level.
- they can withstand the corrosion of strong acid, strong alkali, and the environment of more water, more dust and humidity.
- They must choose illumination accordingly, the user's power voltage fluctant range must accord to the national standard.

产品特点 Features

- 镇流器壳体按功率125W(含125W)以下和125W至400W分两种尺寸, 结构简单合理, 外形美观;
- 本产品抗强酸、强碱、盐、腐蚀、防水、防尘, 防腐等级为WF2, 防护等级为IP65;
- 所有外露紧固件均采用不锈钢, 密封件采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、耐高温;
- 与单盏灯具配套使用, 兼做接线, 分线箱;
- 内装镇流器技术参数同飞利浦、亚明, 建议用户配置飞利浦、亚明光源;
- 可按用户要求加装功率补偿器, 补偿后功率因数可达0.9以上。